


## ICARO 0972



### Informações Produto.

Produto: **CJ7277B19CA00**      **FEC ICARO M0972L R0077 BZ1952 CA**      - **JG**  
 Modelo: **ICARO**  
 Material: **LATAO**  
 Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**

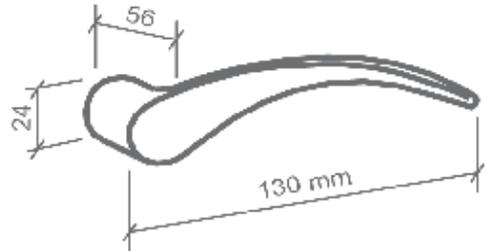

### Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro**      Trafego: **Medio**      Segurança: **Minima**  
 Distância Broca: **55 MM**      Grau Corrossão c umid c interperies

### Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
MACANETA ICARO 0972 LAT CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0077 LAT C/P CA	1,00	PR
TRANQUETA 0077 LAT C/P CA	1,00	PR

### Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

### Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO ICARO MA0972 ,MATERIAL EM LATAO NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1952 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**

Acionador

Trinco

2a

3a

**Fechadura Linha 1000**  
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**

Acionador

Trinco

2a

3a

**Fechadura Linha 4000**  
Se necessário reverter o trinco:

- 1a Levante o acionador
- 2a Pressione o trinco
- 3a Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**

Fechadura

Guarnição

Contratesta

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

**MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA**

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Chave Allen

Parafuso

Haste bipartida

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

**MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES**

1 Pneu de Hylar

2 Parafusos

3 Borracha abstrada

Fechadura na porta

Com a fechadura montada, Monte os Flocos (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maquinário e a borracha (3). Repetir o processo no outro lado da porta.