


DUNA 0988



Informações Produto.

Produto: **CJ8866B19AQ00** **FEC DUNA M0988L R0066 BZ1952 AQ** - JG
 Modelo: **DUNA**
 Material: **LATAO**
 Acabamento: **AQ - ANTIQUE**

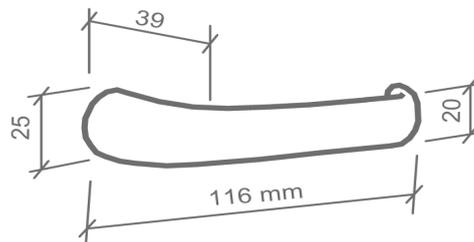

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Banheiro** Trafego: **Medio** Segurança: **Minima**
 Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão c umid c interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FECH BANH 1952 INX	1,00	PC
KIT C.TESTA 1750 INX PP	1,00	PC
MACANETA DUNA 0988 LAT AQ	1,00	PR
ROSETA 0066 LAT C/P AQ	1,00	PR
TRANQUETA 0066 LAT C/P AQ	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO DUNA MA0988 ,MATERIAL EM LATAO NO ACABAMENTO ANTIQUE - AQ ,
 COMPOSTO DE ROSETA - 0066 EM LATAO , FECHADURA 1952 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO
 CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 3- COM UMIDADES E INTEMPÉRIES.

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura observando sua altura em relação ao piso

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 1000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

Acionador

Trinco

2a

3a

Fechadura Linha 4000
Se necessário reverter o trinco:

- 1a. Levante o acionador
- 2a. Pressione o trinco
- 3a. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

Contratesta

Fechadura

Guarnição

Cilindro

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta. Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6

Rasgo da Tranqueta

Chave de Emergência

As fechaduras para banheiro contêm uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

Centro da porta

Maçaneta

Parafuso

Haste bipartida

Chave Allen

Parafuso

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, ceizando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastas para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas. Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar queda das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

1. Puxadores Nylon

2. Parafusos

3. Borracha autocolante

Com a fechadura montada, Monte os Puxadores (1) com os parafusos (2). Monte a borracha no maçaneta e a tranca (3). Repetir o processo no outro lado da porta.