# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

## LOGUS
## 0932

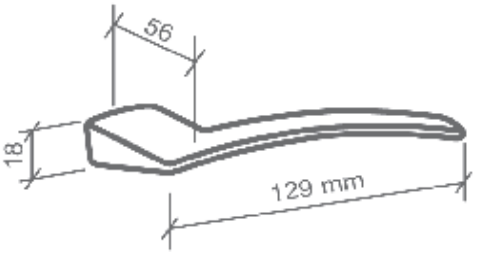


**Informações Produto.**

Produto: **CJ3281B15CA00** **FEC LOGUS M0932Z R0081 BZ1500 CA - JG**

Modelo: **LOGUS**

Material: **ZAMAK**

Acabamento: **CA - CROMO ACETINADO**

**Classificação Norma ABNT 14913**

Aplicação: **Banheiro** Trafego: **Medio** Segurança: **Minima**

Distância Broca: **40 MM** Grau Corrossão **s umid s interperies**

**Composição Produto Resumida**

| Componentes | Qtde | Unid |
|---|---|---|
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW | 1,00 | PC |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW | 1,00 | PC |
| FECH BANH 1500 INX | 1,00 | PC |
| MACANETA LOGUS 0932 ZMK CA | 1,00 | PR |
| PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122 | 1,00 | PC |
| ROSETA 0081 LAT C/P CA | 1,00 | PR |
| TRANQUETA 0081 LAT C/P CA | 1,00 | PR |

**Informações Codigo Barra**

Codigo Barras EAN 7 891896 002796

Codigo Barras DUN ( Cod. Coletiva )

**Informações Técnicas**

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO LOGUS MA0932 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0081 EM LATAO , FECHADURA 1500 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO II ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

## Instrução Montagem

**1**

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

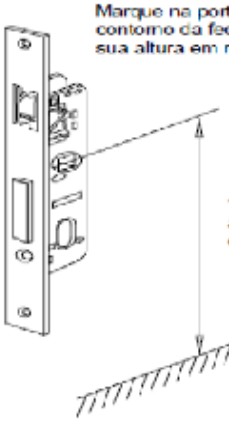

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

**2**

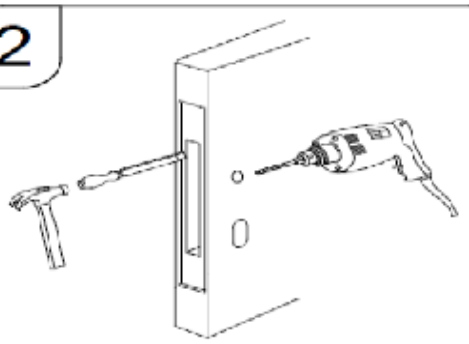

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

**3**

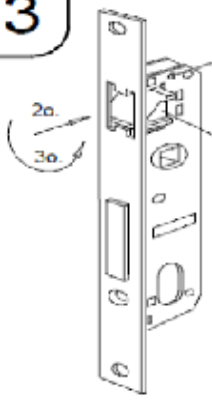


Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**4**

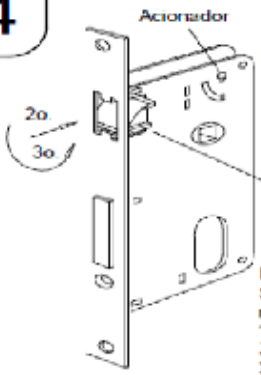


Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

**5**

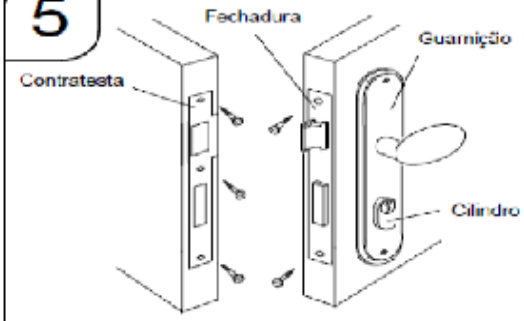


Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

**6**




As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

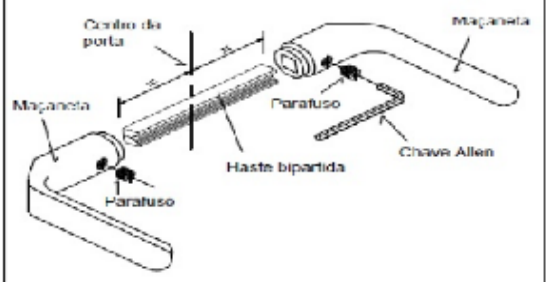


Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

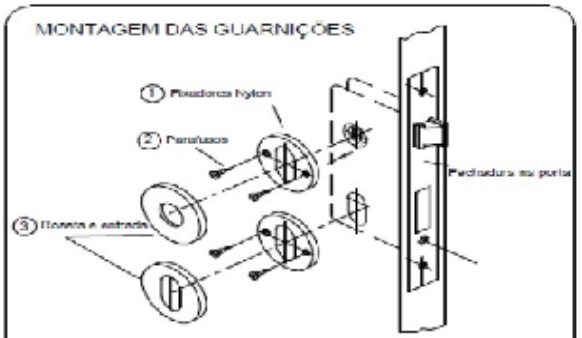


Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta