FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

02/03/2023
Dsps104

KYHE 09A9

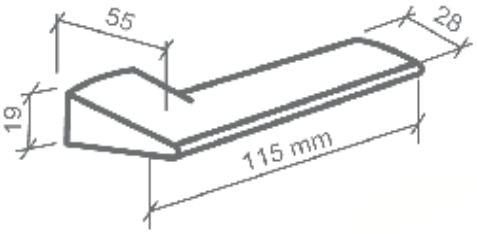

Informações Produto.

Produto: **CJA952E40CR00R** **FEC KYHE M09A9L R0052 ER4000 CR C/ RED - JG**
Modelo: **KYHE**
Material: **LATAO**
Acabamento: **CR - CROMADO**

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: **Externo** Trafego: **Intenso** Segurança: **Alta**
Distância Broca: **55 MM** Grau Corrossão **c umid c interperies**

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FEC EXT RD 4000 ZMK C RED CR C/CART	1,00	PC
GUARN 0052 INX F 5000 C/P XP	1,00	PR
MACANETA KYHE 09A9 LAT CR	1,00	PR
PF SAQ. PF0091 NYL SAQ. 91 FD86	1,00	PC

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 713449

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO FECHADURA DA LINHA PREMIUM DO MODELO KYHE A952 MATERIAL EM LATÃO NO ACABAMENTO CR - CROMADO COMPOSTO DE ESPELHO - 0052 FECHADURA 4000 COM DISTANCIA DE BROCA DE 55 MM

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

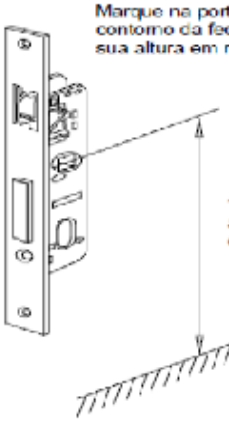

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

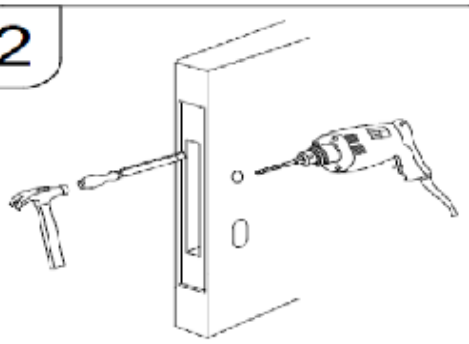

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

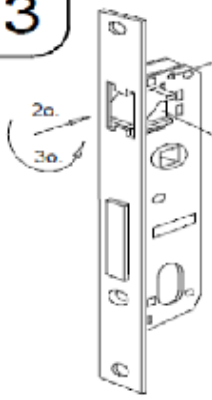

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

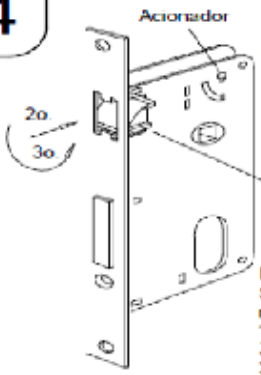

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

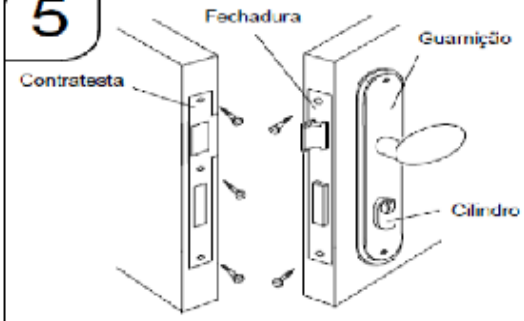

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

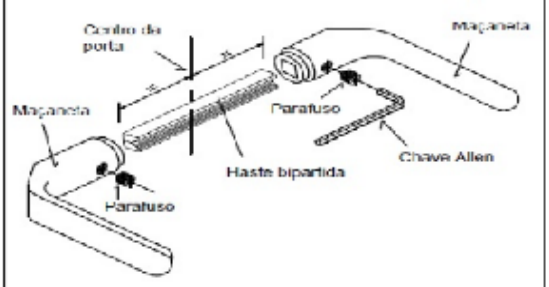

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

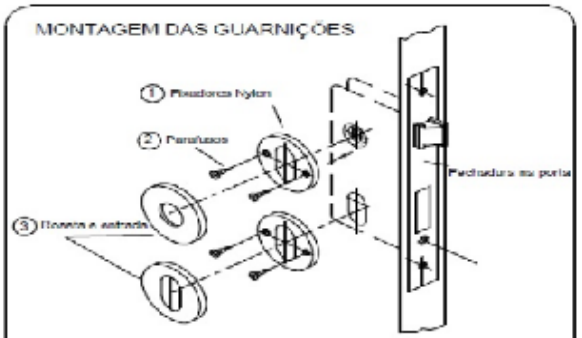

Com a fechadura montada,
Montar as Fixadoras (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta na maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta