FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018

QATTRO
0971

Foto Ilustrativa

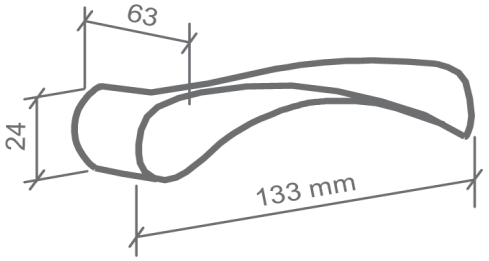

Informações Produto.

Produto:	CJ7177B15CA00	FEC QATTRO M0971Z R0077 BZ1500 CA	- JG
Modelo:	QATTRO		
Material:	ZAMAK		
Acabamento:	CA - CROMO ACETINADO		

Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação:	Banheiro	Trafego:	Medio	Segurança:	Minima
Distância Broca:	40 MM	Grau Corrossão	s umid s interperies		

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH BANH 1500 INX	1,00	PC
MACANETA QATTRO 0971 ZMK CA	1,00	PR
PF SAQ. PF0122 NYL CR S.C.SAQ. 122	1,00	PC
ROSETA 0077 LAT C/P CA	1,00	PR
TRANQUETA 0077 LAT C/P CA	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN 7 891896 154044

Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO QATTRO MA0971 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1500 BANHEIRO COM DISTÂNCIA BROCA 40 MM TIPO II ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 1- SEGURANÇA MÍNIMA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2

Instrução Montagem

1

Marque na porta, com um lápis, o contorno da fechadura,observando sua altura em relação ao piso

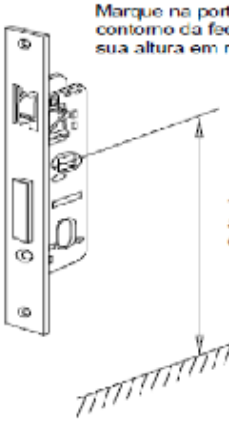

1,10 metro do piso ao cubo de entrada da maçaneta

2

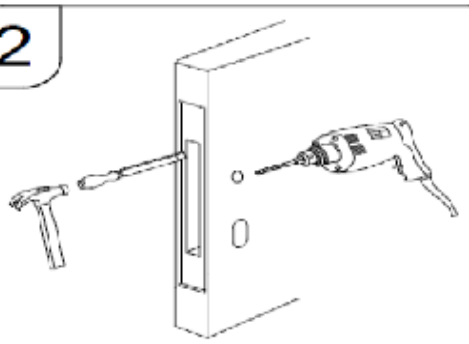

Com ferramentas adequadas, execute o alojamento completo da fechadura, de forma que ela não se aloje sob pressão

3

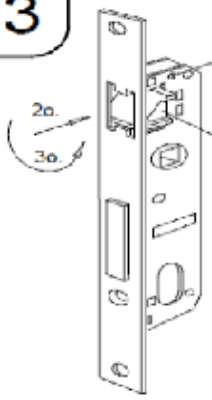

Fechadura Linha 1000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

4

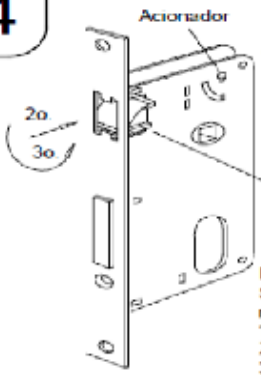

Fechadura Linha 4000
Se necessário
reverter o trinco:
1o. Levante o acionador
2o. Pressione o trinco
3o. Gire o trinco e posicione-o de volta ao rasgo

5

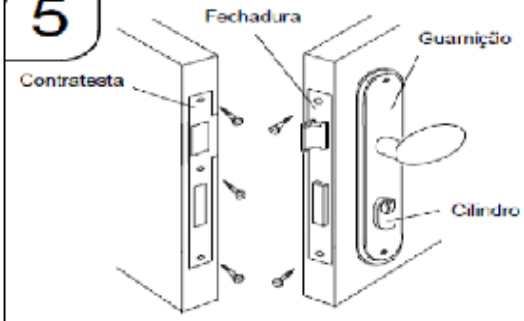

Fixe a fechadura, o cilindro e a contratesta, Verifique seu funcionamento. Finalmente fixe as guarnições.

6



As fechaduras para banheiro contém uma chave de emergência que aciona a fechadura pelo lado externo, através do rasgo da tranqueta.

MONTAGEM DA HASTE BIPARTIDA NA MAÇANETA

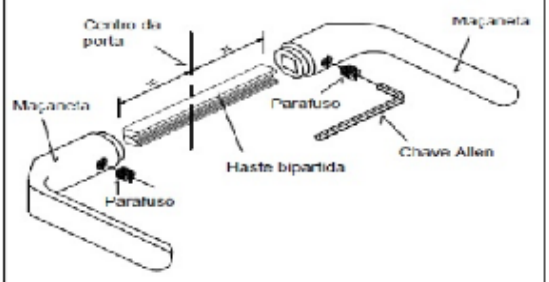

Introduza a haste bipartida no furo superior da fechadura, deixando partes iguais para cada lado da porta e alinhando as faces inclinadas das hastes para formar um sulco para receber os parafusos das maçanetas.
Certifique-se que os parafusos estão devidamente apertados, para evitar quedas das maçanetas.

MONTAGEM DAS GUARNIÇÕES

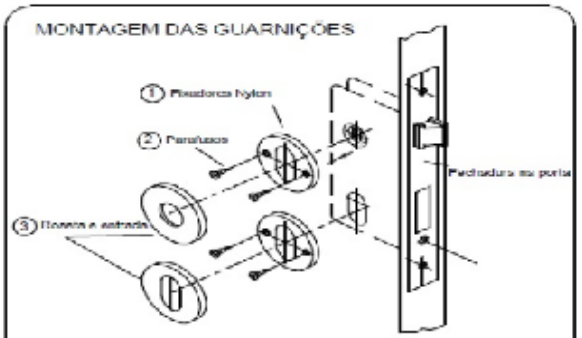

Com a fechadura montada,
Montar as Rosetas (1) com os parafusos (2)
Montar a roseta da maçaneta e a espiga (3)
Repetir o processo no outro lado da porta